






## TECHNISCHE DATEN

### STANDARDVERSION

	300 cm	400 cm	600 cm	800 cm
Spannweite	300 cm	400 cm	600 cm	800 cm
Seitenhöhe	229 cm	229 cm	229 cm	229 cm
Firshöhe	284 cm	301 cm	338 cm	374 cm
Dachneigung	20°	20°	20°	20°
Binderabstand / Raster	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Längstes Bauteil	350 cm	430 cm	350 cm	430 cm
Min. Aufstelllänge	600 cm 1.200 cm mit Portalen	600 cm 1.200 cm mit Portalen	600 cm 1.200 cm mit Portalen	600 cm 1.200 cm mit Portalen
Hauptprofil	81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm	81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm	81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm	81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm
Giebelstütze	0	0	1	1
Eckverbindung	Stielriegel	Stielriegel	Stielriegel	Stielriegel

Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	80 km/h
Spezielle Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder durch den Einsatz des Kompaktfußbodens oder durch Kassettenfußboden mit Ballastierung</li> <li>Wegfall der Windverbandskreuze durch den Einbau von Portalen</li> </ul>
Weitere Anbaumöglichkeiten	6-Eck mit Zwischenfeldern ein- und beidseitig Zelte der Mega-Serie
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau</li> <li>Kassettenfußboden</li> <li>Kompaktfußboden</li> </ul>
Bepanung	RÖDER Nt, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

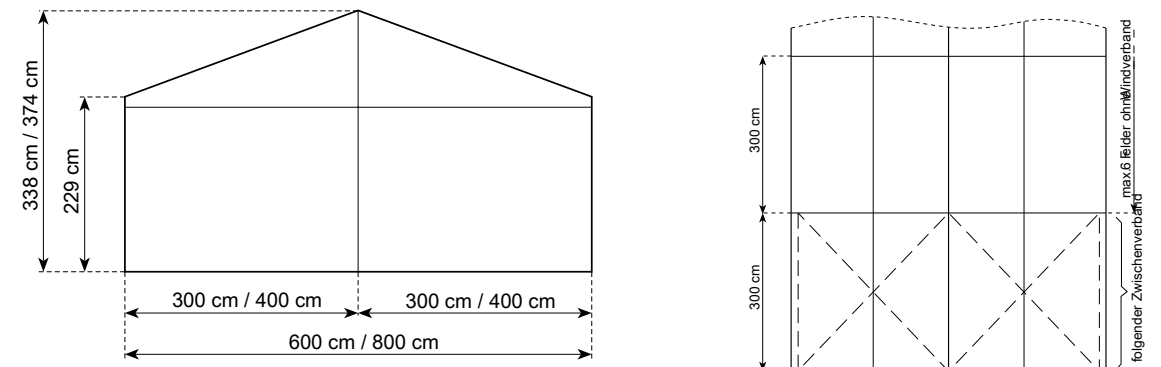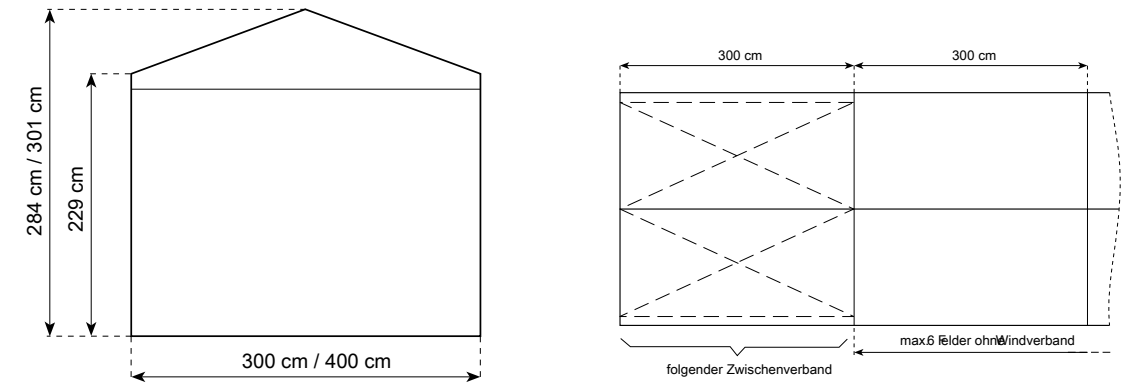

## FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr ORGATENT Team gerne zur Verfügung.