





TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION



Spannweite	1.000 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.500 cm	3.000 cm
Seitenhöhe	400/600 cm	400/600 cm	400/600 cm	400/600 cm	400/600 cm
Firsthöhe	448/648 cm	469/669 cm	494/694 cm	515/715 cm	534/734 cm
Dachneigung	5°	5°	5°	5°	5°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	560/615 cm	813 cm	1.055 cm	1.055 cm	1.055 cm
Min. Aufstelllänge	1.000 cm	1.000 cm	1.500 cm	1.500 cm	1.500 cm
Hauptprofil	250 x 120 x 5/4 mm	250 x 120 x 5/4 cm	285 x 124 x 7,5/2,5 mm	285 x 124 x 7,5/2,5 mm	285 x 124 x 7,5/2,5 mm
Giebelstütze	1	2	3	4	5

Eckverbindung	Knotenblechverbindung mit Eckstrebe
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	110 km/h
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> · Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau · Kassettenfußboden · Schwerlastboden
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204



SOLUTION CLASSIC 1.000/400/448 & 1.000/600/648

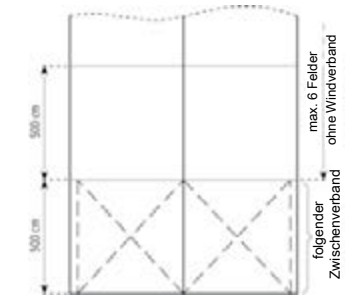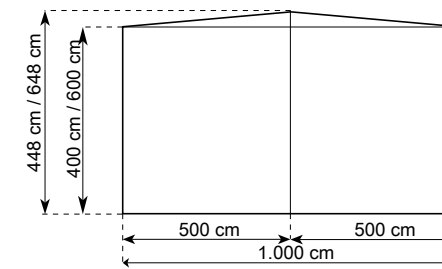



SOLUTION CLASSIC 1.500/400/469 & 1.500/600/669

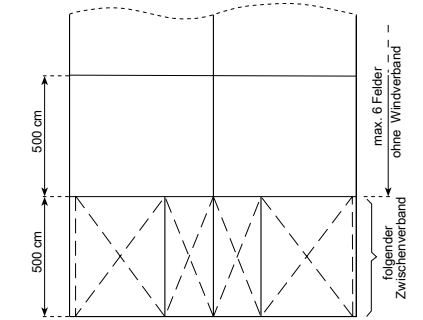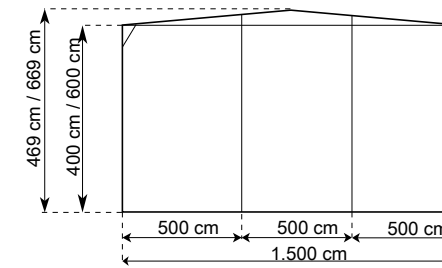



SOLUTION CLASSIC 2.000/400/494 & 2.000/600/694

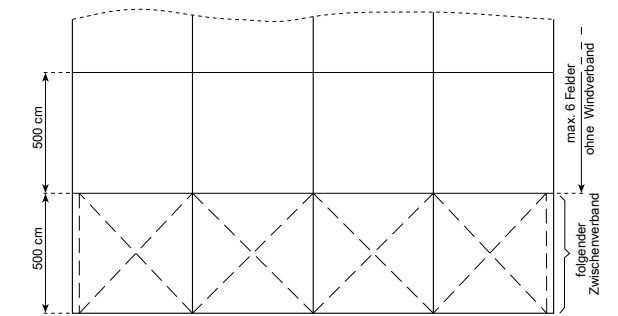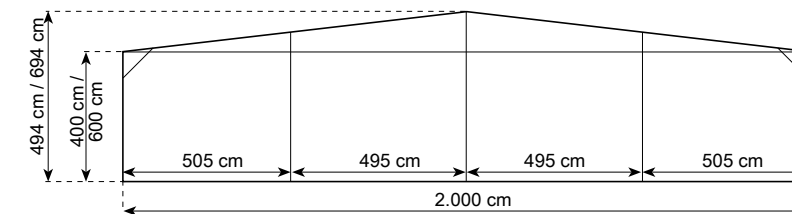

SOLUTION CLASSIC 2.500/400/515 & 2.500/600/715

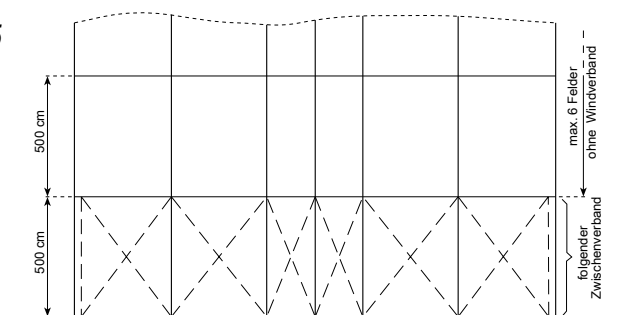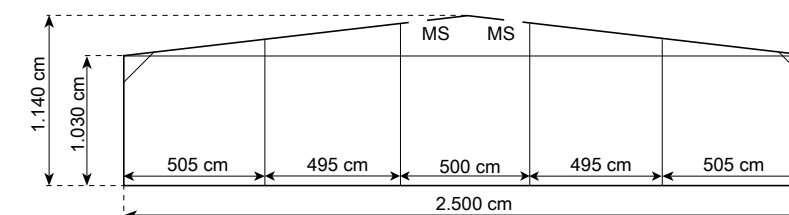

SOLUTION CLASSIC 3.000/400/534 & 3.000/600/734

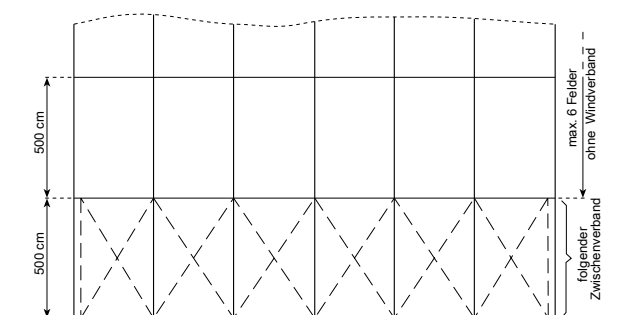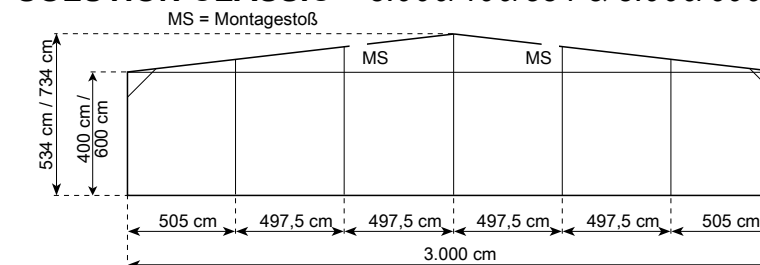

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr ORGATENT Team gerne zur Verfügung.