
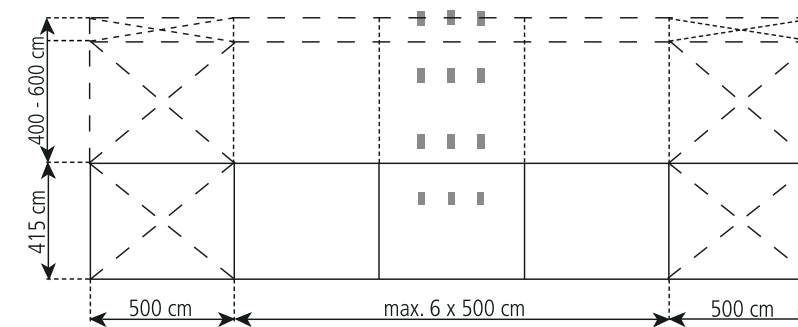


## TECHNISCHE DATEN

### STANDARDVERSION

	1.000 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.500 cm	3.000 cm
Spannweite	1.000 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.500 cm	3.000 cm
Seitenhöhe	400/600 cm	400/600 cm	400/600 cm	400/600 cm	400/600 cm
Firsthöhe	448/648 cm	469/669 cm	494/694 cm	515/715 cm	534/734 cm
Dachneigung	5°	5°	5°	5°	5°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	560/615 cm	813 cm	1.055 cm	1.055 cm	1.055 cm
Min. Aufstelllänge	1.000 cm	1.000 cm	1.500 cm	1.500 cm	1.500 cm
Hauptprofil	250 x 120 x 5/4 mm	250 x 120 x 5/4 mm	285 x 124 x 7,5/2,5 mm	285 x 124 x 7,5/2,5 mm	285 x 124 x 7,5/2,5 mm
Giebelstütze	1	2	3	4	5

Eckverbindung	Knotenblechverbindung mit Eckstrebe
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	110 km/h
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau</li> <li>· Kassettenfußboden</li> <li>· Schwerlastboden</li> </ul>
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

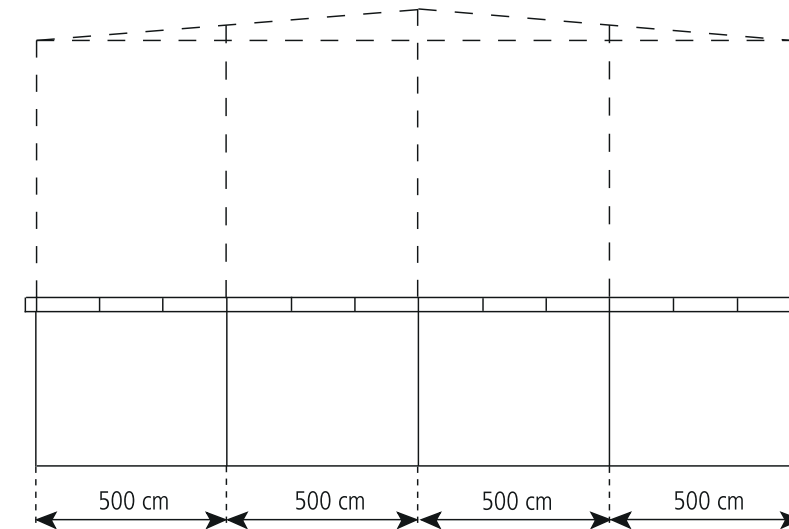

## FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr ORGATENT Team gerne zur Verfügung.