

## S-LINE 17.50 - 20.00 m





### TECHNISCHE DATEN

#### STANDARDVERSION



Spannweite	1.750 cm	2.000 cm
Seitenhöhe	350 / 440 / 500 cm	350 / 440 / 500 cm
Lichte Höhe	338 / 428 / 488 cm	338 / 428 / 488 cm
Firsthöhe	585 / 675 / 735 cm	618 / 708 / 768 cm
Dachneigung	15 °	15 °
Binderabstand / Raster	250 cm	250 cm
Längstes Bauteil	915 cm	1.044 cm
Min. Aufstelllänge	1.500 cm	1.500 cm
Hauptprofil	220 x 100 x 3/4 mm	220 x 100 x 3/4 mm
Giebelstütze	4	4

Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h
Schneelast	0,85 kN/m <sup>2</sup> - 1,31 kN/m <sup>2</sup>
Spezielle Ausführung	· Schiebetore, Rolltore oder Türen; Größen auf Anfrage · Trapezblechwandverkleidung, im Gleisbett auf Rollen gelagert und verschiebbar
Bepanung	ORGATENT AG, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

## S-LINE Spannweite 17.50 m

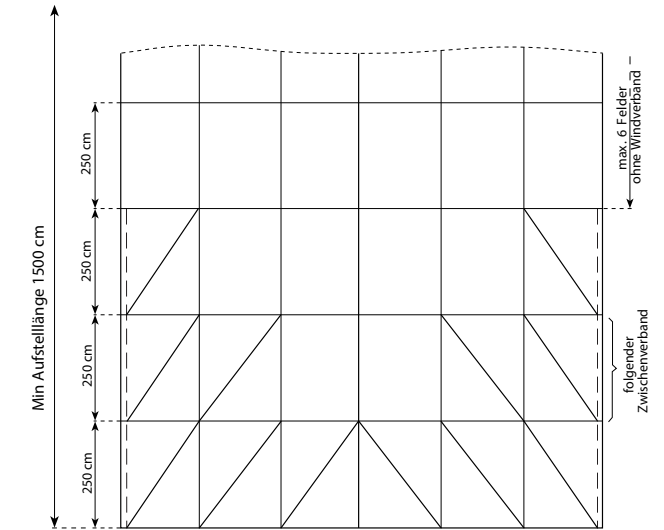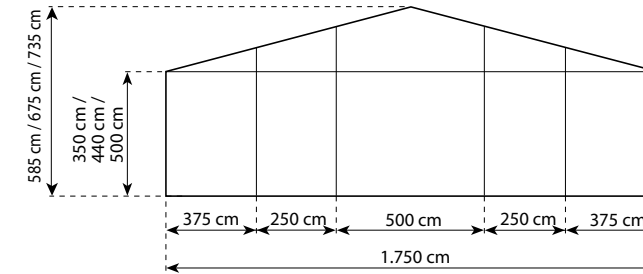

## S-LINE Spannweite 20.00 m

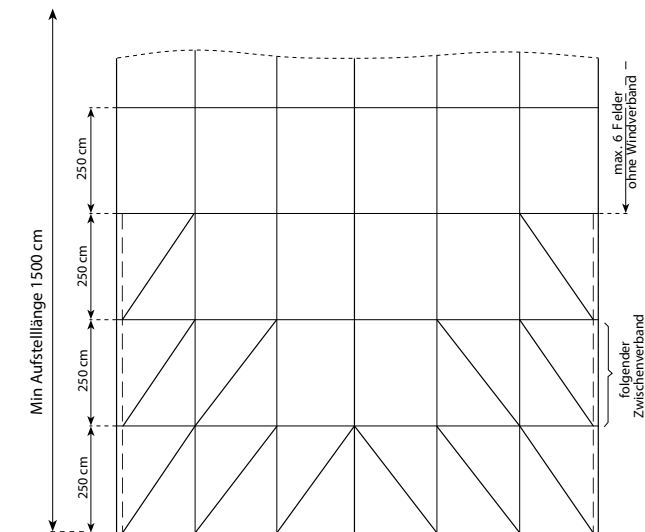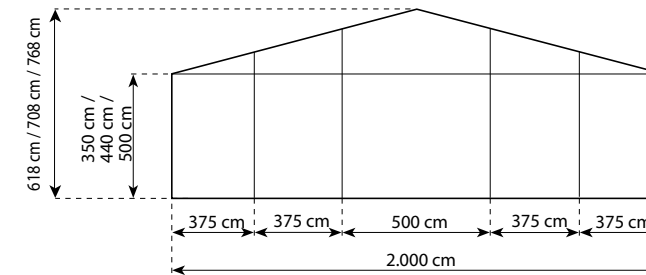

### FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr ORGATENT Team gerne zur Verfügung.