

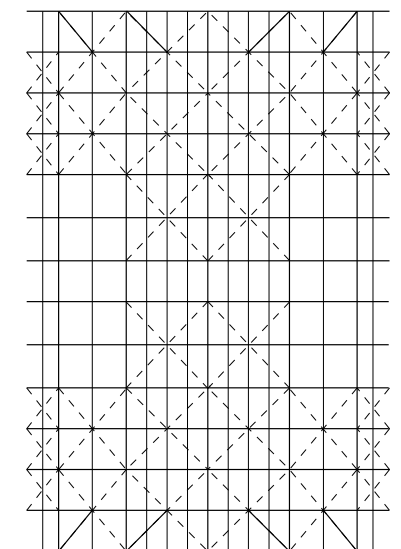
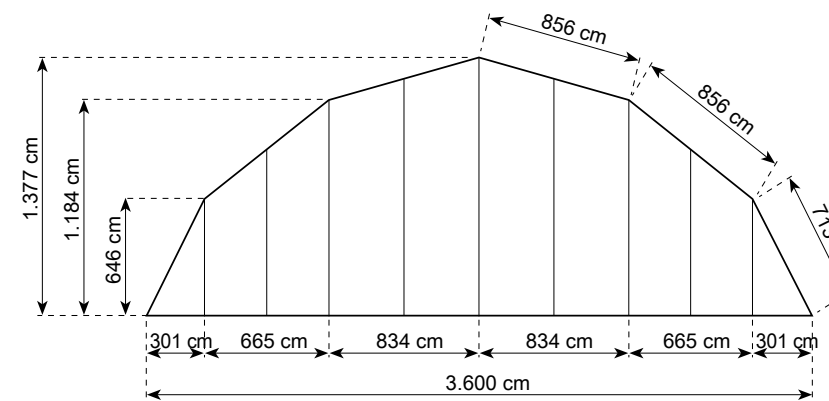
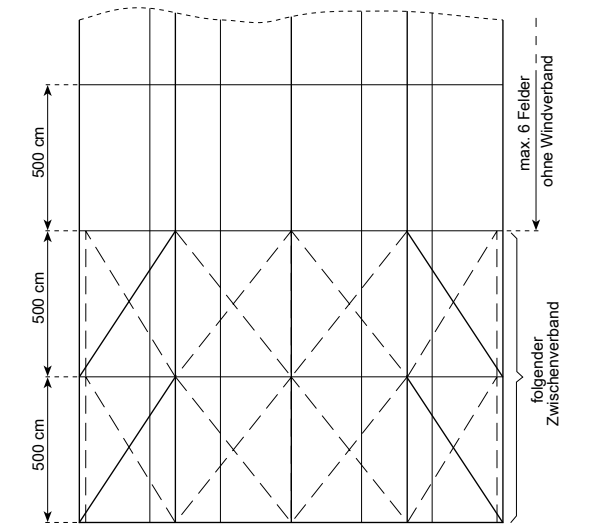
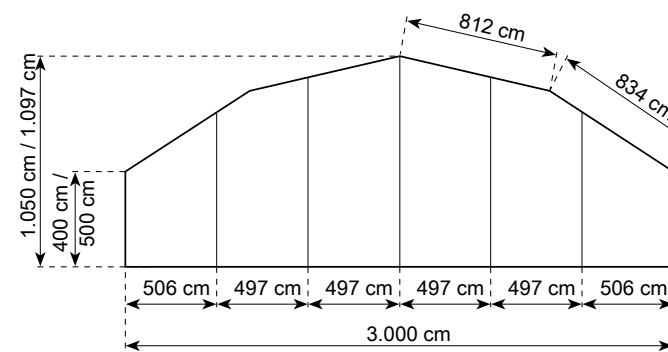


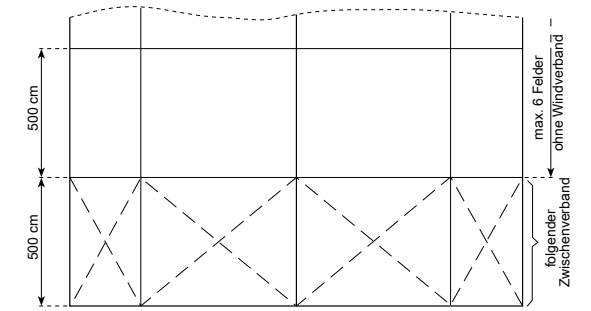

## TECHNISCHE DATEN

### STANDARDVERSION

Spannweite	1.800 cm	3.000 cm	3.000 cm	3.600 cm
Seitenhöhe	500 cm	400 cm	500 cm	646 cm
Firsthöhe	953 cm	1.050 cm	1.097 cm	1.377 cm
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm	400 cm
Längstes Bauteil	750 cm	840 cm	1.048 cm	1.352 cm
Giebelstützen	3	5	5	9
Hauptprofil	220 x 100 x 4 mm	285 x 124 x 7,5/5,2 mm	285 x 124 x 7,5/5,2 mm	285 x 124 x 7,5/5,2 mm
Eckverbindungen	Stielriegel	Stielriegel	Stielriegel	Stielriegel
Minimale Aufstelllänge	3.090 cm	2.000 cm	2.000 cm	3.200/3.605 cm
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar			
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	110 km/h			
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204			

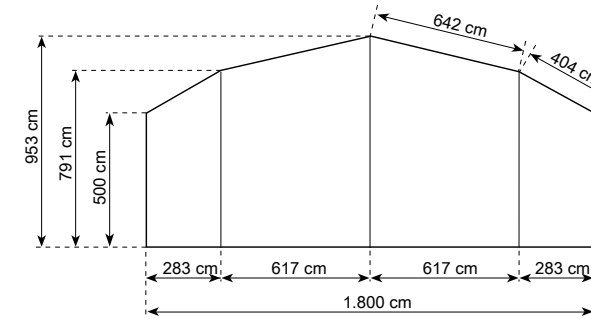

## FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr ORGATENT Team gerne zur Verfügung.